


ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА CS-20

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

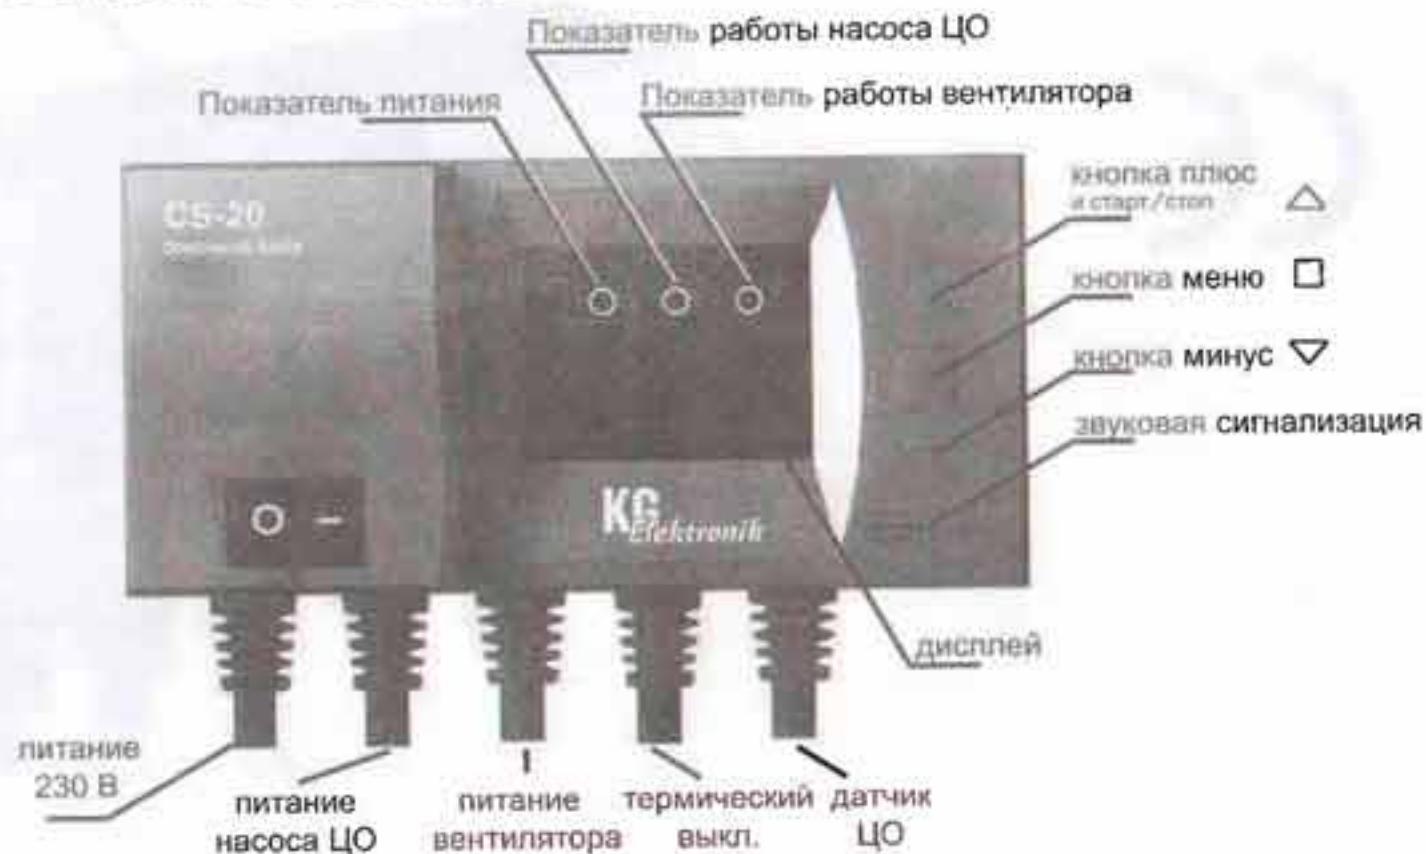

Принцип действия

Контроллер CS-20 управляет насосом ЦО, а также приточным вентилятором. Контроллер предназначен для управления котлами, отапливаемыми твердым топливом, деревом, углем, угольной мелочью. Пользователь может выбрать 5 версий рабочих режимов контроллера в зависимости от вида топлива и типа котла. Первым действием, которое должен предпринять пользователь перед началом эксплуатации контроллера является настройка температуры котла, которую должен будет поддерживать контроллер в процессе работы котла, а также выбрать рабочий режим контроллера в меню(F).

Функция F1 дерево и уголь (плавная мощность обдува)

Функция F2 дерево (мощность обдува 20% + продувки)

Функция F3 уголь (мощность обдува 50% + продувки)

Функция F4 угольная мелочь (мощность обдува 100% + продувки)

Функция F5 личные настройки

В функциях от F1 до F4 , то есть мощность обдува, температуру включения насоса ЦО, а также огас температуру угасания котла, контроллер настраивает автоматически благодаря применению алгоритма control smart. Мощность обдува уменьшается в функции F 1, когда температура котла приближается к заданной пользователем температуре котла. Угасание котла содержится в промежутке от 35 °C до 50 °C. Насос ЦО включается в промежутке от 30 °C до 40 °C в зависимости от заданной температуры котла .

Функция F5 позволяет индивидуально, согласно нуждам, регулировать все рабочие параметры контроллера то есть температуру включения насоса ЦО, Омощность обдува, перерывы, а также продолжительность продувки, температуру разжигания, а также угасания котла .

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

После отключения питания контроллер автоматически переходит в режим разжигания. Для входа в меню контроллера необходимо нажать кнопку □. На дисплей будет выведена мигающая заданная температура котла, после этого появляется возможность настройки заданной температуры, которую контроллер должен будет поддерживать - кнопками ▽ △. После установки желаемой температуры повторно нажмите на кнопку □. На дисплее высветится F, а также текущий номер выбранной функции. Затем необходимо выбрать функцию, которая Вас интересует с помощью кнопок ▽ △. После выбора желаемой функции контроллер сам перейдет в рабочий режим. В случае функции F 5 следует нажать на кнопку □ для перехода в индивидуальные настройки пользователя.

При выборе функции F5 будут появляться поочередно следующие функции:

С-тепп. включения насоса ЦО

Д-мощность вентилятора

1-время продувки

2-перерыв в продувке

3-температура угасания

4-время разжигания

Вход в меню осуществляется путем нажатия на кнопку □, а показатели устанавливаются с помощью кнопок ▽ △. После настройки желаемых параметров контроллер сам , в течение нескольких секунд, переходит в рабочий режим. Контроллер оборудован сигнализацией слишком высокой температуры котла (90 °C). Функция анти-стоп предотвращает застой насоса вне отопительного сезона, запуская его каждые 14 дней на 15 секунд. Функция антифриз включает насос ЦО в случае, если температура жидкости в системе упадет ниже 5 °C

Блокировка обдува и запуск обдува:

Для установки блокировки вентилятора необходимо нажать на кнопку Δ . На дисплей будет выведено сообщение doF (в это время меню недоступно). Для снятия блокировки продува необходимо повторно нажать на кнопку Δ .

Включение насоса ЦО для непрерывной работы:

Для включения насоса ЦО в режиме непрерывной работы необходимо нажать и придержать в течение около 3 с кнопку ∇ . Насос будет работать в данном режиме до тех пор, пока пользователь опять не придержит нажатой кнопку ∇ или пока не будет отключен доступ к основному источнику питания с помощью главного выключателя.

Сервисные опции

В сервисных опциях можно изменить тип и мощность вентилятора при разжигании. Вход в сервисные опции осуществляется путем выключения и повторного включения питания и одновременном придерживании в нажатом состоянии кнопок $\nabla \Delta$.

d - это тип вентилятора:

1-ВЕНТИЛЯТОР WPA120

2-ВЕНТИЛЯТОР DP-01,DP-02

3-ВЕНТИЛЯТОР RV-14

4-ВЕНТИЛЯТОР DP-120

F1 Максимальная мощность обдува при разжигании только для функции F1 в меню. После настройки типа и мощности вентилятора, контроллер автоматически, по истечении 5 секунд, перейдет в рабочий режим на заданных в сервисных опциях параметрах.

Способ монтажа

Монтаж должны осуществляться лицом, имеющим соответствующие дозволы для работы с электросетью. Датчик должен быть размещен на выходе из котла с помощью зажимного хомута и защищен от воздействия внешних факторов изолентой (нельзя помещать контроллер в какой-либо жидкости). Кабель питания насоса должен быть подключен следующим образом: синий и коричневый - 230 В, желто-зеленый (защитный) должен быть подключен к массе.



Информация относительно выбрасывания электрического и электротехнического оборудования

Представленный символ, размещаемый непосредственно на изделиях или же на прилагаемой к ним документации, информирует о том, что неисправное электрическое и электротехническое оборудование запрещается выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами.

В случае необходимости утилизации, повторного использования или же использования запасных частей следует сдать прибор в специализированный пункт сбора, куда он будет взят бесплатно. В некоторых странах изделие можно сдать местному дистрибутору при покупке другого устройства. Правильная утилизация позволяет забречь ценные ресурсы и избежать отрицательного воздействия на здоровье и окружающую среду, угрозу которому может составлять неправильное поведение с отходами. Детальную информацию о ближайшем пункте сбора можно получить у представителей муниципальных учреждений. Неправильная утилизация отходов может караться штрафами, предусмотренными постановлениями муниципальных учреждений.

ГАРАНТИЯ

Производитель дает покупателю гарантию на правильную работу прибора на 24 месяца с даты продажи. Гарант обязуется отремонтировать прибор, если поломка произошла по вине производителя. Прибор необходимо доставить в место покупки, прилагая к нему настоящую гарантию с подтвержденной датой продажи. Связанные с этим расходы несет пользователь. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, по вине пользователя, на механические повреждения или повреждения, возникшие в результате атмосферных разрядов либо коротких замыканий. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, не ограничивает и не приостанавливает действие прав покупателя относительно несоответствия товара договору.