



32.10.20.550  
код продукции

1 Основные сведения об изделии и технические данные  
Резистор РМН-2,2 У2 158.04.00.000

  
Количество в упаковке

Дата выпуска июнь 2021

- 1.1 Резистор РМН-2,2 предназначен для эксплуатации в составе устройства автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте.  
1.2 Номинальная температура резисторов, наибольшая температура окружающей среды, при которой резисторы могут рассеивать номинальную мощность, должна быть не более 120 °С.  
1.3 Основные параметры резистора приведены в таблице 1.


Таблица 1 – Основные параметры резистора

Наименование параметра и единица измерения	Значение параметра
Номинальное сопротивление, Ом	2,2 ± 0,22
Номинальный ток, А, не более	10
Мощность рассеивания, Вт, не более	220
Электрическая прочность изоляции, В (эфф)	2000
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее	25
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	146
ширина	45
высота	132
Масса, кг, не более	1,0

- 2 Полный средний срок службы до списания – не менее 10 лет.  
3 Средний срок сохраняемости в складских условиях – не более 2 лет.  
4 Гарантии изготовителя  
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня введения в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.  
5 Свидетельство о приемке  
Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.



Подпись лица, ответственного за приемку

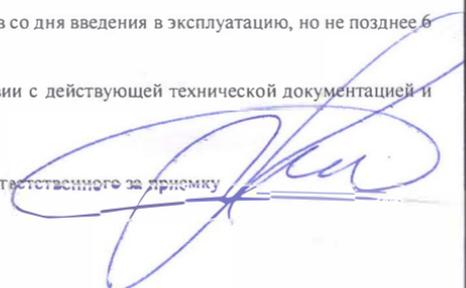

158.04.00.000 ПС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разроб.		Афанасьева		21.02.06
Пров.		Маслий		21.02.06
		Светличная		
Н. контр.				22.02.06
Утв.		Пархомович		22.02.06

Резистор РМН-2,2 У2  
Паспорт

Лист	Лист	Листов
А		1



Изм. № подл. Взам. инв. № Инв. № докл. Подп. и дата